

De kracht van eenvoud.

Functionele en bewezen techniek.



01**Eenvoudige keuze.**

Slechts twee modellen, optioneel met ingebouwde waterontharder.

02**Eenvoudige installatie.**

Geïnstalleerd als glazenpoel- of als vaatwasmachine en al in 10 minuten klaar voor gebruik.

03**Eenvoudig in gebruik.**

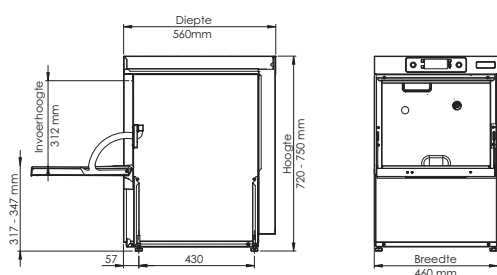
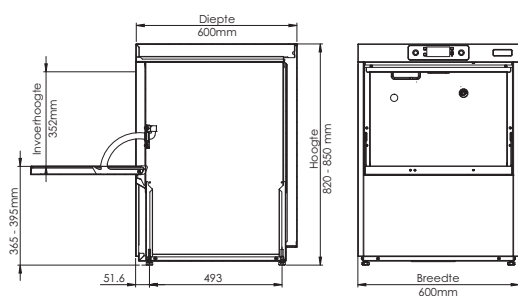
Druk op 'Aan'. Druk op 'Start'. De machine begint te wassen.

04**Eenvoudige reiniging.**

Wasveld en zeef hebben een greep om ze uit de machine te halen.

05**Eenvoudig in onderhoud.**

Zeer lage servicekosten en foutdiagnose via de app.

C400 / C400 WS**C500 / C500 WS****Watertechnische eigenschappen C400 C500**

Wateraansluiting	G3/4"	G3/4"
Min./max. waterdruk	1-10 bar	1-10 bar
Min./max. toevoerwatertemperatuur	4-55°C	4-55°C
Afvoerwateraansluiting ø	40mm	40mm

Zowel C400 als C500 zijn verkrijgbaar met een optionele ingebouwde waterontharder (WS).

Elektrische eigenschappen

Stroomsterkte	13 A (3 fasen)	13 A (3 fasen)
Spanning*	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz
Totale aansluitwaarde	6.5 kW	6.5 kW

*Ombouw ter plaatse naar 13A (1 fase), 220-240V mogelijk.

Prestatiewaarden

Volume van wastank	9.5 l	15 l
Invoerhoogte	312mm	352mm
Hoeveelheid naspoelwater*	2.1-2.75 l	2.1-2.75 l
Theoretische korfcapaciteit (serviesgoed)	30 / 20 / 12	30 / 20 / 12
Theoretische korfcapaciteit (glazen)	40 / 30	40 / 30
Tanktemperatuur	60 °C	60 °C
Naspoeltemperatuur glas / serviesgoed	70 °C / 82 °C	70 °C / 82 °C

* onder ideale omstandigheden

Artikelnummers:

C400	851V0003
C400 WS	851V1003
C500	853V0003
C500 WS	853V1003



eenvoudig • robuust
CLASSEQ

Tel. +31 (0)85 20 300 31 | info@classeq.nl | www.classeq.nl



Scan de QR-code voor
meer informatie.