

De kracht van eenvoud.

Functionele en bewezen techniek.



01

Eenvoudige keuze.

Standaard met drukopvoer- en afvoerpomp. Optioneel met ingebouwde waterontharder.

02

Eenvoudige installatie.

Meteen gebruiksklaar.

03

Eenvoudig in gebruik.

Eenvoudige bediening met slechts twee knoppen.

04

Eenvoudige reiniging.


Automatische kap reiniging.

05

Eenvoudig in onderhoud.

Eenvoudig ontwerp voor razendsnelle service.

P500 / P500 WS

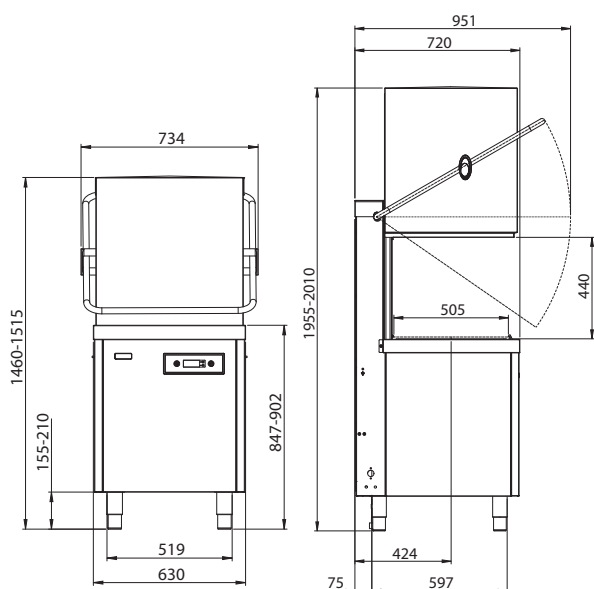

Watertechnische eigenschappen P500

Watersaansluiting	G3/4"
Min./max. waterdruk	1-10 bar
Min./max. toevoerwatertemperatuur	4-55°C
Afvoerwatersaansluiting Ø	40mm

De P500 is verkrijgbaar met een optionele ingebouwde waterontharder (WS).

Elektrische eigenschappen

Stroomsterkte	13 A (3 fasen)
Spanning*	380-415V/3N~/50Hz
Totale aansluitwaarde	6.5 kW

Prestatiewaarden

Volume van wastank	28L
Invoerhoogte	440mm
Hoeveelheid naspoelwater*	3,25 l
Theoretische korfcapaciteit (serviesgoed)	40 / 20 / 12
Tanktemperatuur	55 °C
Naspoeltemperatuur serviesgoed	82 °C

* onder ideale omstandigheden

Artikelnummers:

P500	901V0055
P500 WS	901V0082



eenvoudig • robuust
CLASSEQ

Tel. +31 (0)85 20 300 31 | info@classeq.nl | www.classeq.nl



Scan de QR-code voor
meer informatie.